


Sabot de Coffrage

COFFRAGE

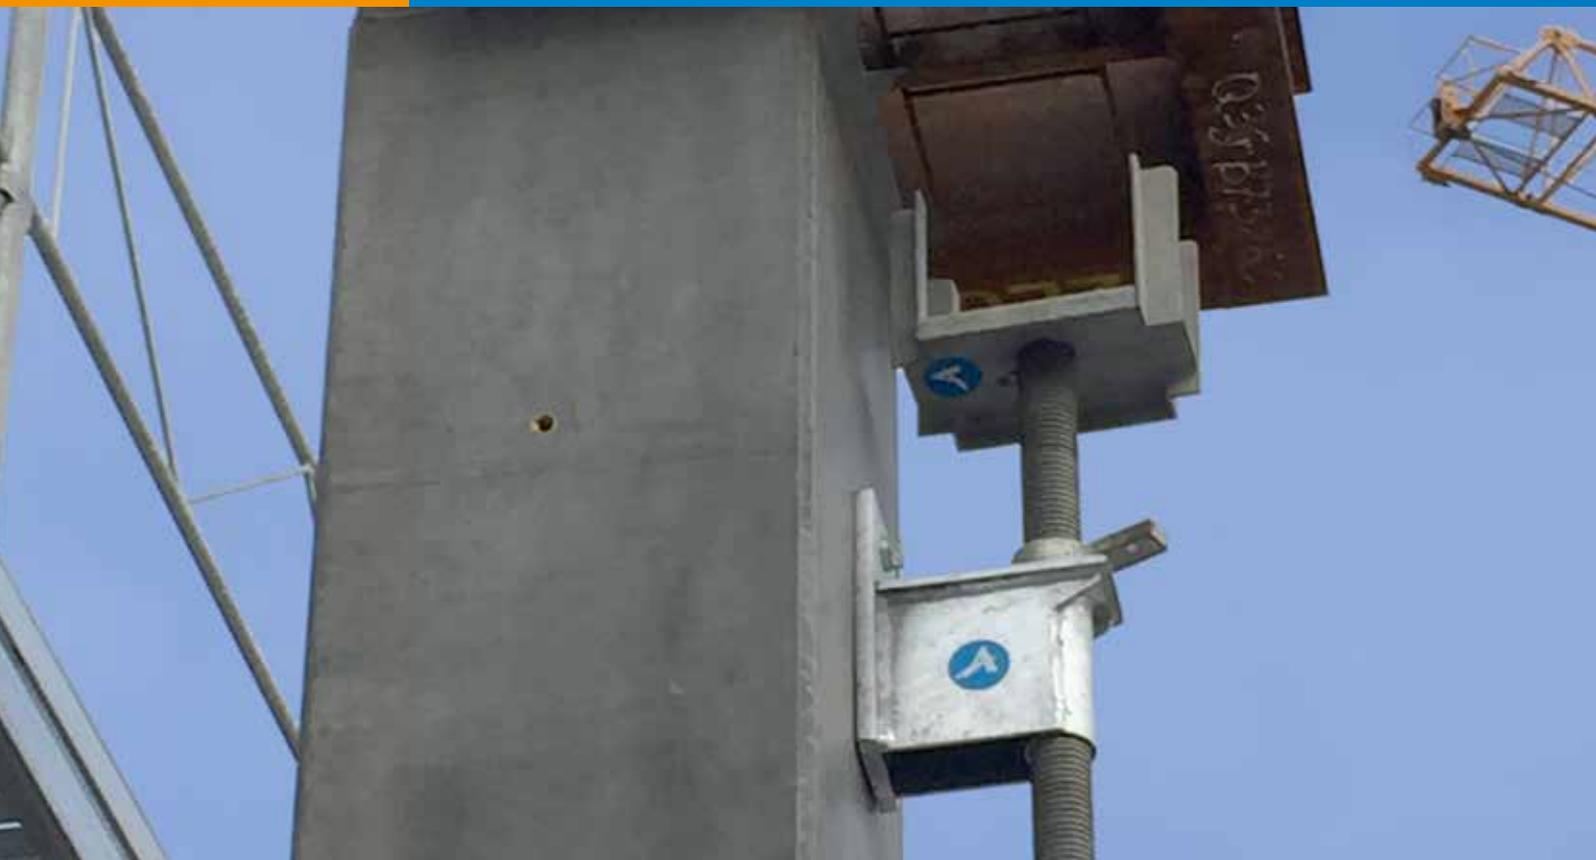

PERFORMANCE | SIMPLICITÉ | QUALITÉ | ADAPTABILITÉ

L'INDISPENSABLE
SUPPORT DE CHARGE




Sabot de Coffrage

Le sabot de coffrage Alphi permet **une reprise de charge de 20 kN**. Il peut être fixé simplement, **sur un voile, un poteau ou une poutre**, à l'aide d'une vis à béton. Il s'utilise avec une fourche réglable de diamètre 48 mm.

*Le sabot
de coffrage
en situation*

CONSTITUANT

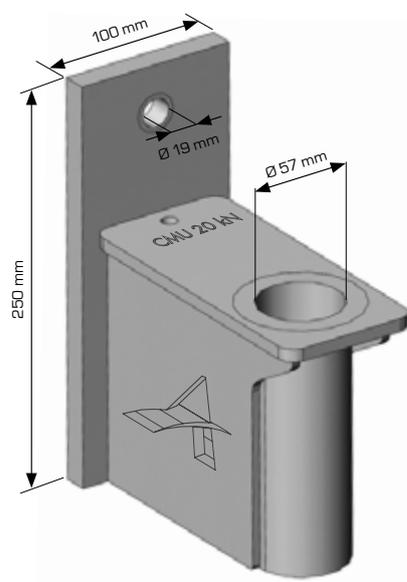Matériel	Sabot de coffrage	Matériau	Poids (kg)	CMU (kN)	Coefficient de sécurité sur les charges et le matériau	Description
		S235	6,175	20	1,65	<ul style="list-style-type: none"> Gravage

ACCESSOIRES SABOT DE COFFRAGE

Compléments	Fourche réglable double entrée	Poids (kg)		
		7,56		
	Vis Hilti	Longueur (mm)	Descriptif	
		115 mm	<ul style="list-style-type: none"> HUS3-H14 $h_{nom} = 115$ mm Réutilisable si charge < 12 kN Sinon usage unique (max. 20 kN) 	
	Clé de 21	Diamètre (mm)		
	21			

Sabot de coffrage

MODE OPÉRATOIRE


UTILISATION SUR VOILE OU POTEAU



- Fixation avec une vis à béton de type Hilti HUS3-H14 $h_{nom} = 115$ mm ou équivalence en termes de caractéristiques de résistance.
- Attention : vis ré-utilisable lorsque la charge est comprise entre 0 et 12 kN, vis à usage unique entre 12 et 20 kN.

→ Le sabot de coffrage est mis en œuvre avec une fourche réglable de tour double entrée.

UTILISATION SUR POUTRE

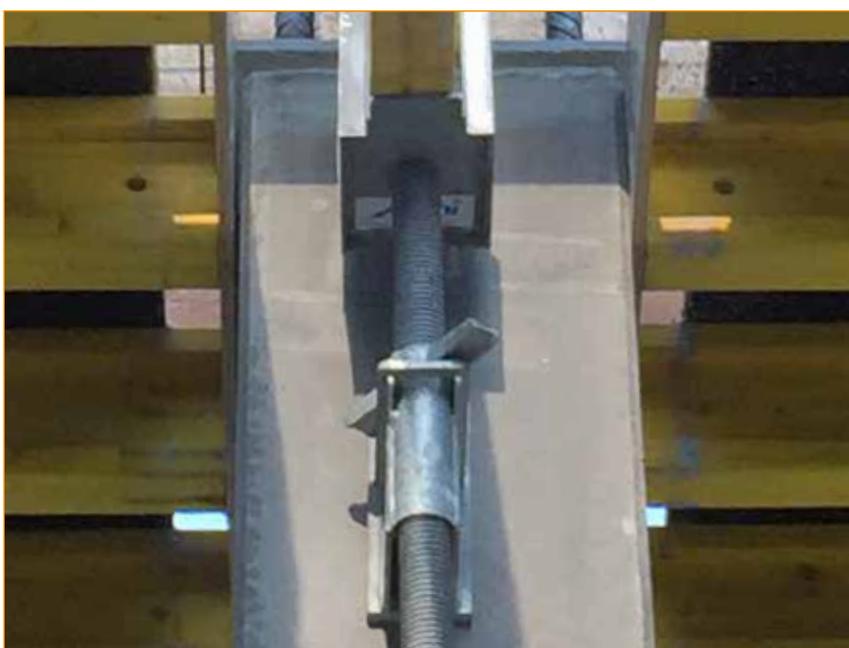

- Fixation identique à celle indiquée ci-dessus.
- La poutre doit présenter une retombée minimale de 60 cm.
- Le bas de la pièce doit être aligné avec le bas de la poutre.

→ Le sabot de coffrage est mis en œuvre avec une fourche réglable de tour double entrée.

ALPHI, LEADER FRANÇAIS DU COFFRAGE DE DALLES



Ce sabot s'utilise avec toutes les poutrelles du marché qui sont compatibles avec la fourche double entrée. Il peut être fixé simplement, sur un voile, un poteau ou une poutre, à l'aide d'une vis à béton.

4 rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

Tél. +352 266 877 81 - Fax +352 287 723 76 - info@alphilux.lu

Bureau d'études : Tél. +33 (0)4 79 61 85 91 - be@alphilux.lu

Service logistique : Tél. +33 (0)4 79 61 85 92

Alphi
Lux
Coffrage et étaielement

Conception française 

www.alphilux.lu